

液压快速接头 ISO-A 66 系列（仅 12 体）




产品概述：

- 适用于农业机械，碳钢材质，表面镀锌，锥面式，钢珠锁定。
- 对外连接：BSP(G)、NPT。
- 规格：1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"。
- 接合状态下最大工作压力：350bar 至 230bar。
- 密封材质：标准供货丁腈胶 NBR。其他可按需提供。
- 并与下列产品互换：美国派克(PARKER)4000 系列、美国爱力克 FD42 系列、美国 SAFEWAY 公司 S20 系列、意大利快事达(FASTER) NV 系列、意大利(STUCCHI) IR-V 系列、意大利 DNP 公司 PDV 系列。其中规格 1/2"可按标准 ISO7241-1A 互换。

应用：



66 系列接头广泛应用于各种工业所需的连接，主要用于建筑设备、农业机械、液压机具、钢铁设备、化工产品、船舶及其它所需的液压应用。

技术参数：

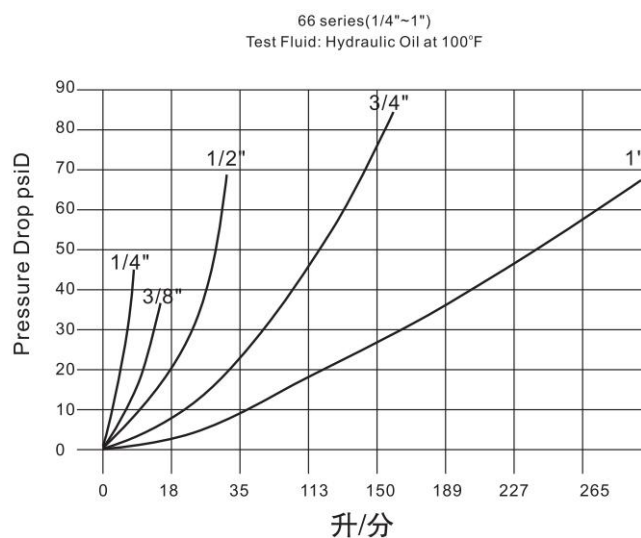

ISO	接合状态下 最大工作压力(bar)	公称流量(L/min)	最大流量(L/min)
04	300	12	24
06	300	23	46
08	300	45	90
12	250	74	148
16	200	100	200

外型尺寸:

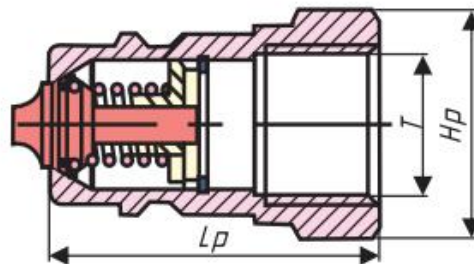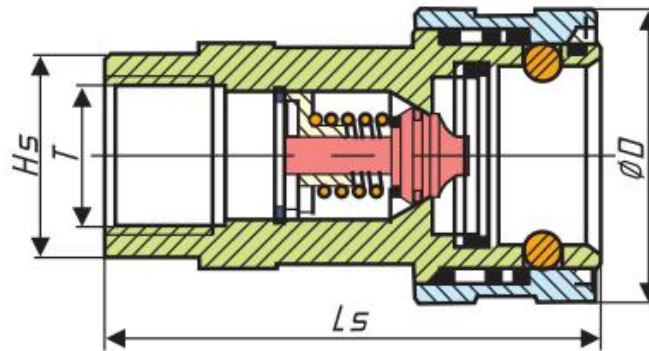

ISO	Ls	ØD	Hs	Lp	Hp	T	母接头(F)订货号	公接头(M)订货号	组合订货号
04	52.5	27.5	S22	35	S19	1/4"BSPP(NPTF)	THSFC6614	THSFP6614	THSFCP6614
06	58.5	35	S22	38.5	S24	3/8"BSPP(NPTF)	THSFC6638	THSFP6638	THSFCP6638
08	66	38	S25.5	46	S26	1/2"BSPP(NPTF)	THSFC6612	THSFP6612	THSFCP6612
12	78	46	S33	52	S33	3/4"BSPP(NPTF)	THSFC6634	THSFP6634	THSFCP6634
16	88.5	52.5	S39	58.5	S41	1"BSPP(NPTF)	THSFC6610	THSFP6610	THSFCP6610