

## 液压快速接头 平面型 95 系列




### 产品概述：

- 平面式，经济型，钢珠锁定，碳钢镀锌，带安全锁。
- 平面式优点：连接时夹气最少，避免泥土灰尘的侵入造成油路污染；拆断时无泄漏，避免油液、油压损失和污染环境。
- 对外连接：BSP(G)、NPT。其他可按需提供。
- 规格：1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"。
- 接合状态下最大工作压力：315bar 至 200bar。
- 密封材质：标准供货丁腈胶 NBR。其他可按需提供。
- 国际标准：ISO16028；可按 NFPA3.20.15(HTMA)互换。
- 并与下列产品互换：美国派克 FEM 系列、意大利图奇 FIRG(A8008)系列、快事达 2FFI(2FFN)系列、美国爱力克 FD89 系列、美国汉森 QA29000 系列、美国 SAFEWAY FFE49 系列、DNP PLT4 系列。

### 应用：

95 系列接头广泛用于各种工程机械、农业、业、通信设备、铁路维护及矿业的液压机具之快速切换等特殊环境，易于清理。


### 技术参数：

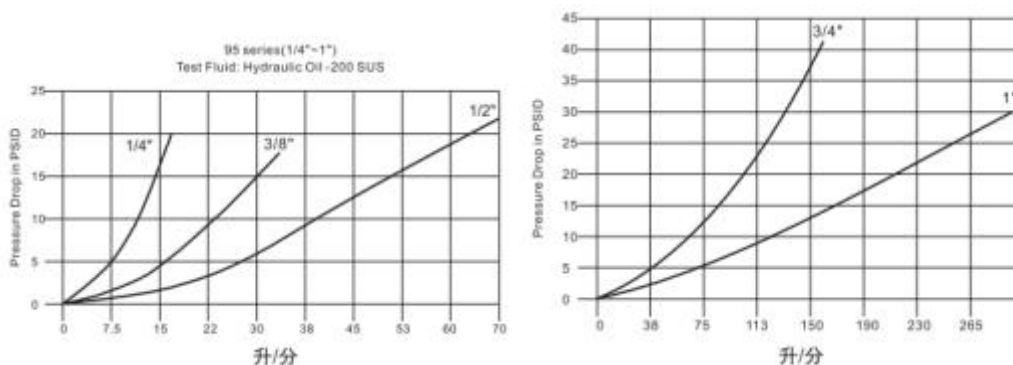

ISO	接合状态下 最大工作压力(bar)	公称流量(L/min)	最大流量(L/min)
6.3	315	12	24
10	250	23	46
12.5	250	45	90

16	250	74	148
19	250	100	200
25	200	189	378

外型尺寸:

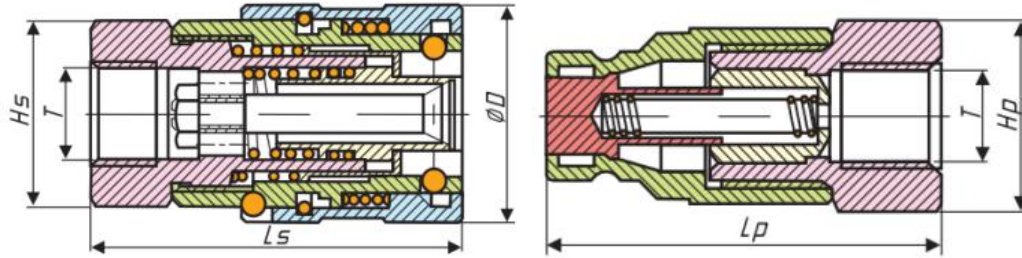

Size	体尺寸	Ls	ΦD	Hs	Lp	Hp	螺纹	母接头(F)订货号	公接头(M)订货号	组合订货号
04	1/4"	48	28	S22	48	S22	1/4"NPTF	HFSFC9514-1/4"NPTF	HFSFP9514-1/4"NPTF	HFSFCP9514-1/4"NPTF
04	1/4"	48	28	S22	48	S22	1/4"BSPP	HFSFC9514-1/4"BSPP	HFSFP9514-1/4"BSPP	HFSFCP9514-1/4"BSPP
04	1/4"	48	28	S22	48	S22	9/16"UNF-18	HFSFC9514-9/16"UNF-18	HFSFP9514-9/16"UNF-18	HFSFCP9514-9/16"UNF-18
06	3/8"	64.5	32	S27	60	S27	3/8"NPTF	HFSFC9538-3/8"NPTF	HFSFP9538-3/8"NPTF	HFSFCP9538-3/8"NPTF
06	3/8"	69.5	32	S27	62	S27	1/2"NPTF	HFSFC9538-1/2"NPTF	HFSFP9538-1/2"NPTF	HFSFCP9538-1/2"NPTF
06	3/8"	64.5	32	S27	60	S27	3/8"BSPP	HFSFC9538-3/8"BSPP	HFSFP9538-3/8"BSPP	HFSFCP9538-3/8"BSPP
06	3/8"	69.5	32	S27	63	S27	1/2"BSPP	HFSFC9538-1/2"BSPP	HFSFP9538-1/2"BSPP	HFSFCP9538-1/2"BSPP
06	3/8"	69.5	32	S27	63	S27	3/4"UNF-16	HFSFC9538-3/4"UNF-16	HFSFP9538-3/4"UNF-16	HFSFCP9538-3/4"UNF-16
08	1/2"	73.5	38	S32	68	S32	1/2"NPTF	HFSFC9512-1/2"NPTF	HFSFP9512-1/2"NPTF	HFSFCP9512-1/2"NPTF
08	1/2"	80.5	38	S36	70.5	S36	3/4"NPTF	HFSFC9512-3/4"NPTF	HFSFP9512-3/4"NPTF	HFSFCP9512-3/4"NPTF
08	1/2"	73.5	38	S32	68	S32	1/2"BSPP	HFSFC9512-1/2"BSPP	HFSFP9512-1/2"BSPP	HFSFCP9512-1/2"BSPP
08	1/2"	80.5	38	S36	70.5	S36	3/4"BSPP	HFSFC9512-3/4"BSPP	HFSFP9512-3/4"BSPP	HFSFCP9512-3/4"BSPP
08	1/2"	73.5	38	S36	68	S32	7/8"UNF-14	HFSFC9512-7/8"UNF-14	HFSFP9512-7/8"UNF-14	HFSFCP9512-7/8"UNF-14
08	1/2"	80.5	38	S36	70.5	S36	1-1/16"UNF-12	HFSFC9512-1-1/16"UNF-12	HFSFP9512-1-1/16"UNF-12	HFSFCP9512-1-1/16"UNF-12
10	5/8"	80.5	42	S36	70.5	S36	3/4"NPTF	HFSFC9558-3/4"NPTF	HFSFP9558-3/4"NPTF	HFSFCP9558-3/4"NPTF
12	3/4"	93	48	S41	82.5	S41	3/4"NPTF	HFSFC9534-3/4"NPTF	HFSFP9534-3/4"NPTF	HFSFCP9534-3/4"NPTF
12	3/4"	93	48	S41	82.5	S41	3/4"BSPP	HFSFC9534-3/4"BSPP	HFSFP9534-3/4"BSPP	HFSFCP9534-3/4"BSPP
12	3/4"	93	48	S41	82.5	S41	1"NPTF	HFSFC9534-1"NPTF	HFSFP9534-1"NPTF	HFSFCP9534-1"NPTF
12	3/4"	93	48	S41	82.5	S41	1"BSPP	HFSFC9534-1"BSPP	HFSFP9534-1"BSPP	HFSFCP9534-1"BSPP
12	3/4"	93	48	S41	82.5	S41	1-1/16"UNF-12	HFSFC9534-1-1/16"UNF-12	HFSFP9534-1-1/16"UNF-12	HFSFCP9534-1-1/16"UNF-12
16	1"	93.5	56.5	S46	82.5	S46	1"NPTF	HFSFC9510-1"NPTF	HFSFP9510-1"NPTF	HFSFCP9510-1"NPTF
16	1"	93.5	56.5	S46	82.5	S46	1"BSPP	HFSFC9510-1"BSPP	HFSFP9510-1"BSPP	HFSFCP9510-1"BSPP
16	1"	93.5	56.5	S50	82.5	S50	1-1/4"NPTF	HFSFC9510-1-1/4"NPTF	HFSFP9510-1-1/4"NPTF	HFSFCP9510-1-1/4"NPTF
16	1"	93.5	56.5	S50	82.5	S50	1-1/4"BSPP	HFSFC9510-1-1/4"BSPP	HFSFP9510-1-1/4"BSPP	HFSFCP9510-1-1/4"BSPP
16	1"	93.5	56.5	S50	82.5	S50	1-5/16"UNF-12	HFSFC9510-1-5/16"UNF-12	HFSFP9510-1-5/16"UNF-12	HFSFCP9510-1-5/16"UNF-12