

液压快速接头 螺纹型 99 系列



产品概述:


- 锥面式螺纹连接, 通用, 经济型, 钢珠锁定, 碳钢镀锌。
- 对外连接: BSP(G), 欧洲款式。
- 规格: 3/4", 1"。
- 接合状态下最大工作压力: 250bar。
- 密封材质: 标准供货丁腈胶 NBR。其他可按需提供。
- 国际标准(互换性): 意大利快事达 (FASTER) CVE 系列、英国 HOLMBURY 公司 VCR 系列、西班牙 INTEVA 公司 VCR 系列。

应用:

99 系列广泛应用于一般工业产品, 尤其在重型运输装载设备上被广泛使用。


技术参数:

PERFORMANCE

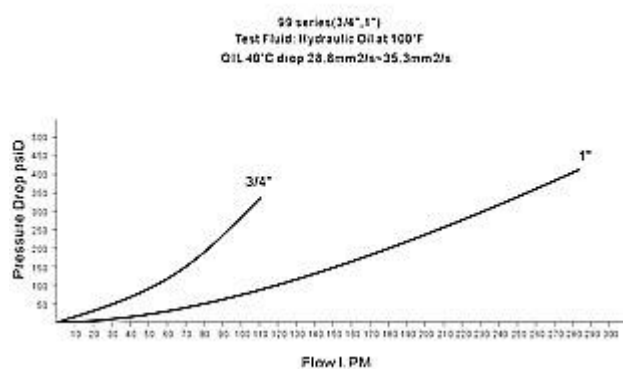

ISO	接合状态下 最大工作压力(bar)	公称流量(L/min)	最大流量(L/min)
12	250	100	200
16	250	189	378

外型尺寸:

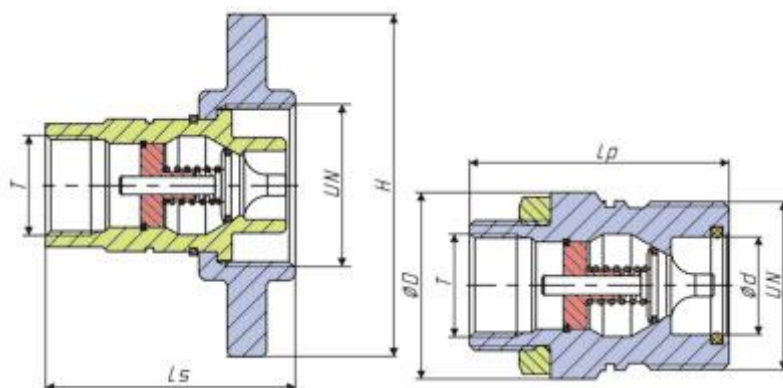

Size	DN	UN	H	Ls	T	Art. No.	母接头(C)订货号	公接头(P)订货号	组合订货号
12	20	1-3/4-10UNS	114	77	3/4BSPP	THSFP9934	THSFC9934	THSFP9934	THSFCP9934
16	25	2-1/8-10UNS	114	83	1BSPP	THSFP9910	THSFC9910	THSFP9910	THSFCP9910

Size	DN	UN	Lp	ØD	Ød	T	Art. No.	母接头(C)订货号	公接头(P)订货号	组合订货号
12	20	1-3/4-10UNS	78	Ø57	Ø25.4	3/4BSPP	THSFP9934	THSFC9934	THSFP9934	THSFCP9934
16	25	2-1/8-10UNS	83	Ø60	Ø31.8	1BSPP	THSFP9910	THSFC9910	THSFP9910	THSFCP9910