

液压快速接头 高压型 155 系列



155 系列附件（公头和母头都有标准塑料防尘帽）

产品概述：


- 轻巧设计，是手持救援机具的理想选择，易于操作，可单手连接，大流量设计，普通螺絲的完美替代产品，材料为硬化钢镀锌。
- 对外连接：内螺纹和外螺纹。
- 技术参数：正常通径为 2.5 毫米(3/32")，流量为 6.0 升/分钟(1.3GPM 英制)，最大工作压力为 100.0MPa，最小爆破压力为 260.0MPa，温度范围为-30℃- +100℃(-22°F - +212°F)。
- 规格：1/4"。
- 接合状态下最大工作压力：1000bar。
- 密封材质：标准供货丁腈胶 NBR。其他可按需提供。
- 并与下列产品互换：瑞典希恩 115 系列。

备注：流量在 0.4MPa 时的压力损失。


应用：

155 系列接头广泛用于各种核能、深海、风能、油气、轮机，广泛用于千斤顶、剪线钳、弯管、螺栓紧固工具、转矩扳手、救援设备、流体静压测试设备等产品。

技术参数：

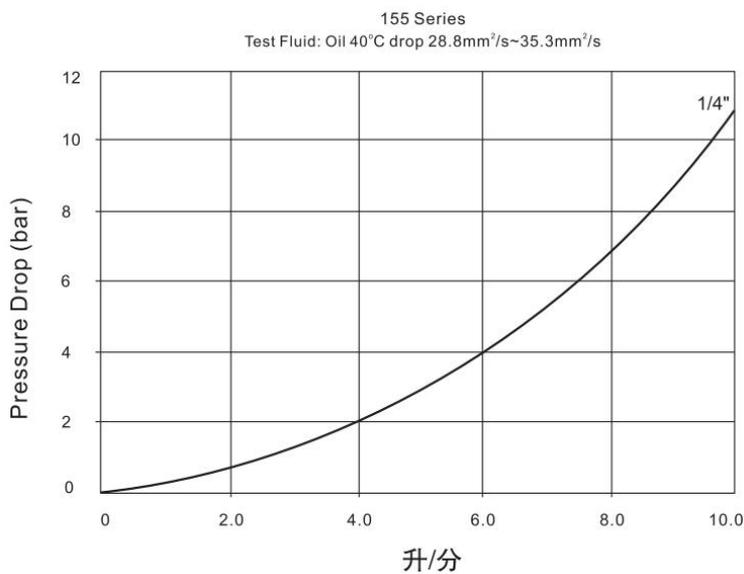

外型尺寸:

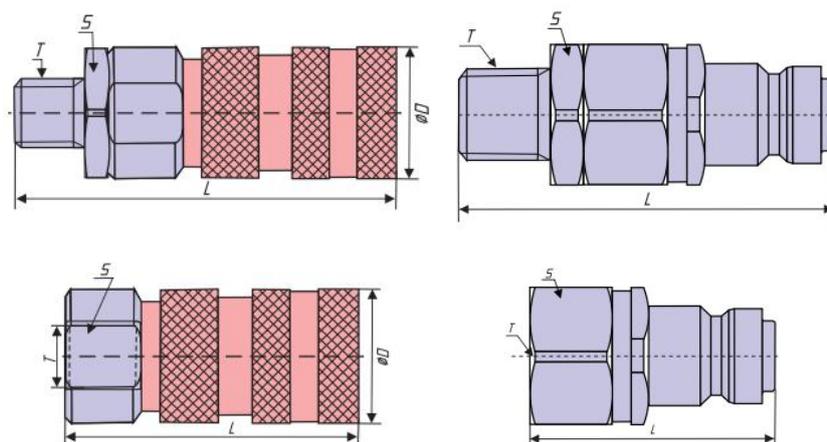

货号	尺寸	ΦD	S	L	T
THSMC15514-R 1/4"	1/4"	27	24	80	R 1/4"
THSMC15514-R 3/8"	1/4"	27	24	82	R 3/8"
THSMC15514-1/4"NPT	1/4"	27	24	80	1/4"NPT
THSMC15514-3/8"NPT	1/4"	27	24	82	3/8"NPT

货号	尺寸	ΦD	S	L	T
THSFC15514-Rc 1/4"	1/4"	27	24	60	Rc 1/4"
THSFC15514-Rc 3/8"	1/4"	27	24	60	Rc 3/8"
THSFC15514-G 1/4"	1/4"	27	24	60	G 1/4"
THSFC15514-G 3/8"	1/4"	27	24	60	G 3/8"
THSFC15514-1/4"NPT	1/4"	27	24	60	1/4"NPT
THSFC15514-3/8"NPT	1/4"	27	24	60	3/8"NPT

货号	尺寸	S	L	T
THSMP15514-R 1/4"	1/4"	22	60	R 1/4"
THSMP15514-R 3/8"	1/4"	22	60	R 3/8"
THSMP15514-1/4"NPT	1/4"	22	60	1/4"NPT
THSMP15514-3/8"NPT	1/4"	22	60	3/8"NPT

货号	尺寸	S	L	T
THSFP15514-Rc 1/4"	1/4"	22	38	Rc 1/4"
THSFP15514-Rc 3/8"	1/4"	22	38	Rc 3/8"
THSFP15514-G 1/4"	1/4"	22	38	G 1/4"
THSFP15514-G 3/8"	1/4"	22	38	G 3/8"
THSFP15514-1/4"NPT	1/4"	22	38	1/4"NPT
THSFP15514-3/8"NPT	1/4"	22	38	3/8"NPT