


EC118L

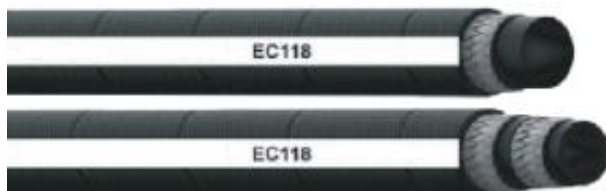

结构:

- 合成橡胶内层，一层或二层钢丝编织增强层，黑色合成橡胶外层。MSHA 认证。

特征:

- 符合或超过: Meets/Exceeds SAE100R17

工作温度范围:

- -40°C 到+100°C (-40°F 到+212°F)

应用:

- 中低压液压系统，石油基或水基液压油的液压系统，适用各种工业行业。

技术参数:

零件号 Part No.	软管内径 Hose I.D.		软管外径 Hose O.D.		最大工作压力 Max Working Pressure		爆破压力 Burst Pressure		最小弯曲半径 Min Bend Radius		软管重量 Weight	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	Kg/m	lbs/ft
EC118-04L	6.4	0.25	12.2	0.48	210	3,050	840	12,200	50.8	2	0.18	0.12
EC118-06L	9.5	0.38	15.5	0.61	210	3,050	840	12,200	63.5	2.5	0.27	0.18
EC118-08L	12.7	0.5	19	0.75	210	3,050	840	12,200	88.9	3.5	0.36	0.24
EC118-10L*	15.9	0.62	23.8	0.94	210	3,050	840	12,200	101.6	4	0.69	0.46
EC118-12L*	19	0.75	27.7	1.09	210	3,050	840	12,200	120.7	4.75	0.81	0.54
EC118-16L*	25.4	1	36	1.42	210	3,050	840	12,200	152.4	6	1.21	0.81

*二层高强度钢丝编织。