


日本公制外螺纹 60° 外锥/公制外螺纹 O 形圈密封

JIS METRIC MALE 60° CONE/METIRC MALE ORING SEAL

1KH

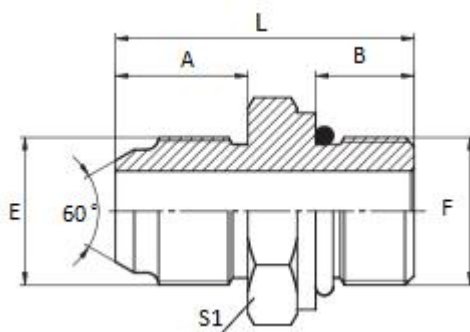

代号尺寸:

代 号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O 形圈 F 端 O-RING F 端	尺 寸 DIMENSIONS			
	E	F		A	B	L	S1
1KH-14-12NZ	M14X1.5	M12X1.5	O09.3X2.2	17	11	36.5	17
1KH-14NZ	M14X1.5	M14X1.5	O11.3X2.2	17	11	35.5	19
1KH-16-14NZ	M16X1.5	M14X1.5	O11.3X2.2	18	11	40	19
1KH-18-14NZ	M18X1.5	M14X1.5	O11.3X2.2	18	11	37.5	19
1KH-18-16NZ	M18X1.5	M16X1.5	O13.3X2.2	18	12.5	40	22
1KH-18-20NZ	M18X1.5	M20X1.5	O17.3X2.2	18	14	41.5	27
1KH-20-18NZ	M20X1.5	M18X1.5	O15.3X2.2	20	14	47	24
1KH-22-20NZ	M22X1.5	M20X1.5	O17.3X2.2	20	14	47	27
1KH-24-20NZ	M24X1.5	M20X1.5	O17.3X2.2	21.5	14	48.5	27
1KH-24-22NZ	M24X1.5	M22X1.5	O19.3X2.2	21.5	15	48.5	27
1KH-30-27NZ	M30X1.5	M27X2	O23.6X2.9	26	18.5	60.5	32
1KH-33NZ	M33X1.5	M33X2	O29.6X2.9	30	18.5	62	41
1KH-36-33NZ	M36X1.5	M33X2	O29.6X2.9	33	18.5	68	41

注: F 螺纹端与 ISO 6149-1 油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO 6149-1 port.